



**solfasirc**  
cirque. musique et audiovisuel

## FICHE TECHNIQUE DÔME GEODESIQUE ET GRADINS


Numéro de registre de sécurité C38.2019.002

*Ce document est réalisé en complément du contrat. Il définit les conditions d'accueil de la structure, de l'équipe et du convoi. Il est donné à titre indicatif. Un contact préalable avec notre responsable technique, permettra de mener à bien votre projet.*

### Caractéristiques techniques du dôme

- Dôme géodésique auto-porté, sans ancrage au sol si implantation à l'abri du vent, sinon, utilisation de pinces ou dans le cas où la solution d'ancrages vissés au sol est inappropriée, il convient de fixer les dix nœud au sol des barres formant la base du dôme à un poids total de **3.015 kg**, sa distribution peut se résumer: sur les 5 appuis sans les gradins 383kg/pied et sur les 5 appuis avec les gradins 220kg/pied).

- Bâche opaque M2, blanche avec liseré bordeaux à l'extérieur et noir à l'intérieur.

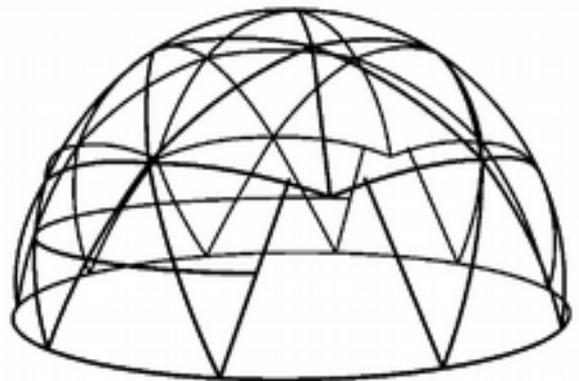

- **Dimensions:**

Diamètre: 10 mètres

Hauteur: 5 mètres

Hauteur nécessaire pour installation: 7 mètres


- **Superficie:** 78,5 m<sup>2</sup>

- **Scène:** Espace scène disponible: 5m x 7m.

**Revêtement:** moquette

- **Jauge:** Les gradins sont solidaires de la structure du dôme. Bancs en bois accessibles par marches latérales. 100 personnes assises (possible jusqu'à 120 si public composé majoritairement d'enfants)

- **Sécurité:** Le dôme est équipé d'éclairages de sécurité et de services (BAES). Les extincteurs sont à la charge de l'organisateur.

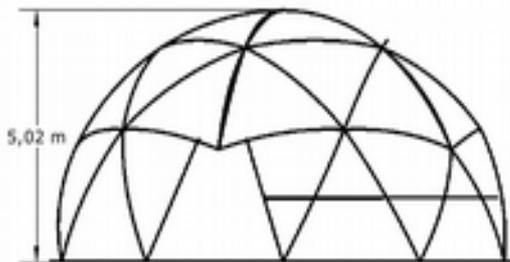

### Lieu d'implantation / Installation

Le terrain doit être stabilisé, plat, non inondable et carrossable.

L'emplacement doit être nu et dégagé de tout encombrement aérien d'un minimum de 7 mètres.

- **Montage:** 4h (avec les gradins)

- **Démontage:** 2h (le chapiteau devra être entièrement vidé du matériel à la charge de l'organisateur avant le démontage)

- **Personnel technique et bénévole:**


L'organisateur mettra à disposition 4 personnes pour aider aux opérations de montage et démontage.

- **Autres besoins:**

1 échelle parisienne de 5m.

Alimentation électrique 32A Triphasé.

Eau en bouteille pour les équipes de montage/démontage.

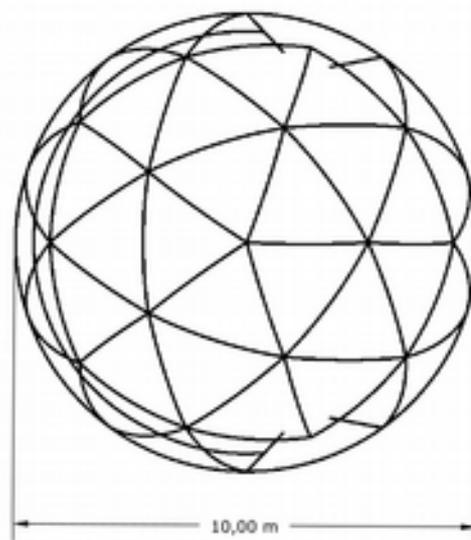

### Sécurité

La responsabilité du matériel se trouvant à l'intérieur du chapiteau étant à la charge de l'organisateur, un service de gardiennage sera éventuellement nécessaire.

L'accueil du public sera assuré par le personnel mis à disposition par l'organisateur.

**Parking:** Prévoir à proximité un emplacement pour le stationnement d'un véhicule et d'une remorque.

Longueur totale : 10m (5m véhicule + 5m remorque)

## Contact technique

Biel Rossello / Cie Solfasirc : 0675911595 / [biel@solfasirc.org](mailto:biel@solfasirc.org)

**Notre équipe est à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire.**

**Compagnie Solfasirc  
<http://www.solfasirc.org/fr/>**